

Składnia języka PHP podsumowanie

1. Dopasuj pojęcie do właściwego określenia

CO DO CZEGO SŁUŻY?


Myślisz o kosmitach? Zapomnij o nich przy dopasowywaniu komponentów HTML i PHP do poszczególnych zadań.

HTML	Aplikacja do przeglądania stron WWW i wchodzenia z nimi w interakcje. Działa jako kliencka strona komunikacji.
PHP	Polecenie języka PHP, które służy do wyświetlania zawartości strony, na przykład zwykłego tekstu lub kodu HTML.
Formularz	Znaczniki, które obejmują kod PHP, aby serwer mógł go przetworzyć i uruchomić.
Przeglądarka	Wbudowana tablica języka PHP z danymi z formularza przesłanymi metodą POST.
<?php ?>	Język programowania, który służy do tworzenia skryptów działających na serwerze.
Zmienna	Te symbole należy umieszczać wokół łańcuchów znaków.
Cudzysłowy i apostrofy	Aplikacja do udostępniania stron WWW. Działa jako serwerowa strona komunikacji.
echo	Język znaczników, który służy do opisu struktury stron wyświetlanych w przeglądarce.
\$_POST	Nazwa wbudowanych zmiennych języka PHP, które są dostępne we wszystkich skryptach.
Serwer WWW	Grupa pól na dane wejściowe na stronie, służąca do pobierania informacji od użytkowników.
Tablica	Wbudowana funkcja języka PHP, która służy do wysyłania e-maili.
Zmienna superglobalna	Miejsce przechowywania informacji w skrypcie PHP. Ma określoną nazwę i typ danych.
mail()	Rodzaj kontenera na dane w kodzie PHP, umożliwiający zapisanie wielu informacji w jednym miejscu.

Rozwiązanie zadania

CO DO CZEGO SŁUŻY? ROZWIĄZANIE

Myślisz o kosmitach? Zapomnij o nich przy dopasowywaniu komponentów HTML i PHP do poszczególnych zadań.

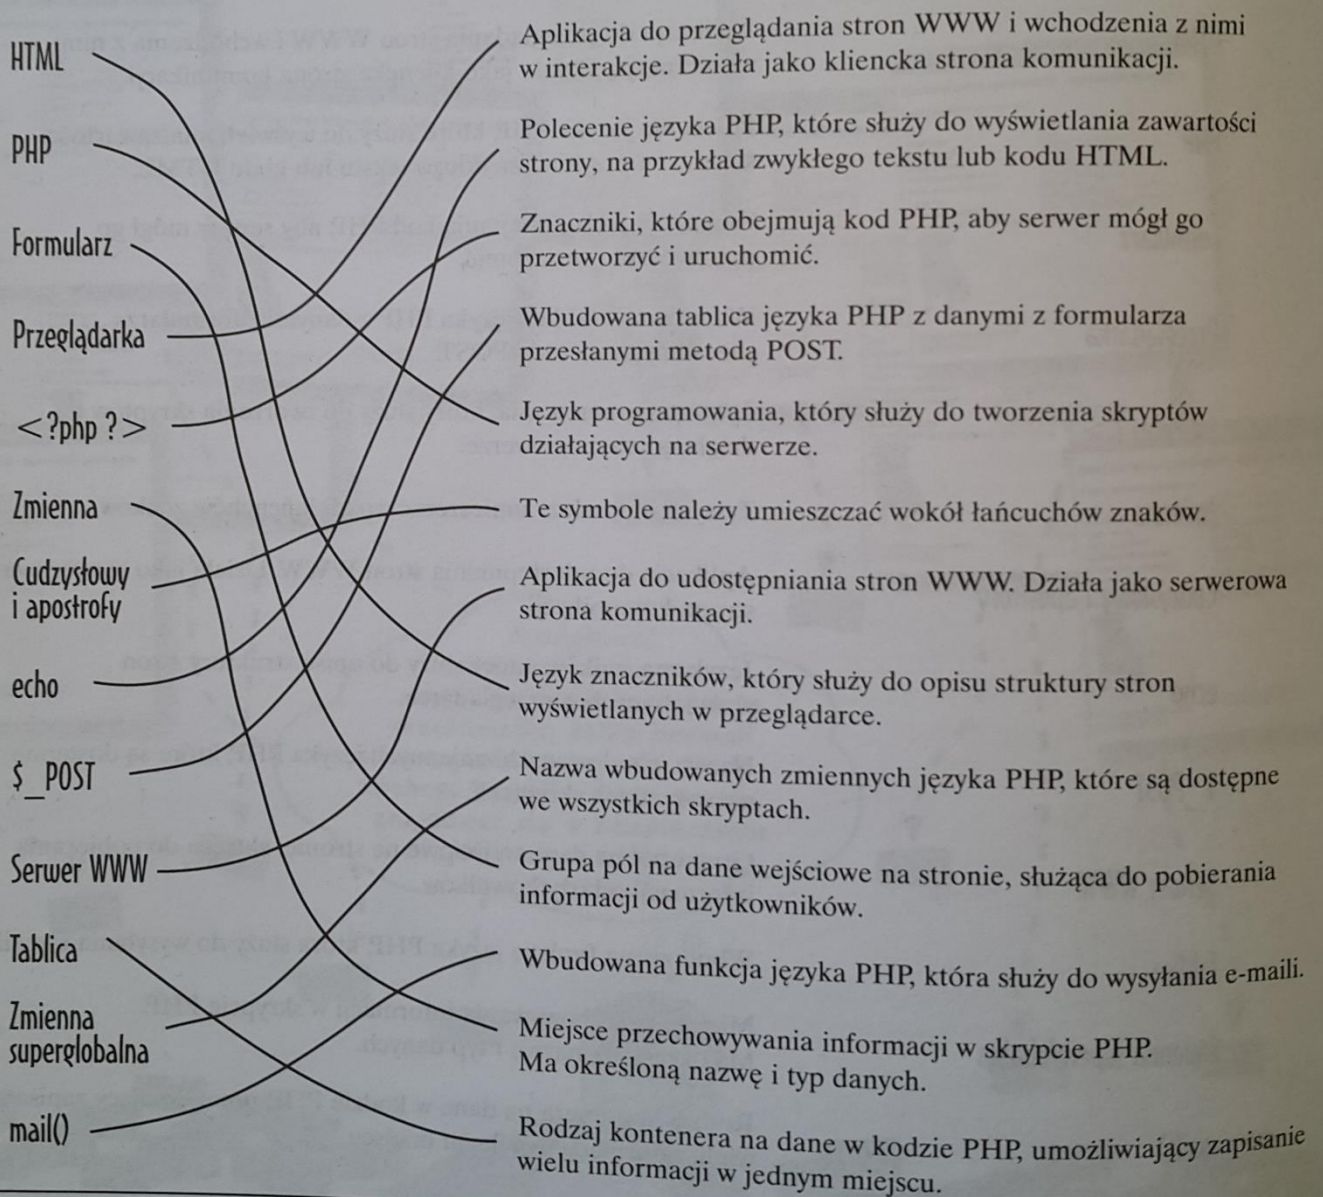



Niezbędnik programisty PHP i MySQL

W rozdziale 1. dowiedzieliście się, jak okiełznać PHP, aby ożywić formularz Marka. Zobacz, czego nauczyliście się do tej pory...

PHP

Język skryptowy używany po stronie serwera. Służy do manipulowania zawartością stron na serwerze przed wystaniem ich do przeglądarki.

Skrypt PHP

Plik tekstowy z kodem PHP, który wykonuje zadania na serwerze WWW.

<?php ?>

Te znaczniki muszą obejmować cały kod PHP w skrypcie PHP.

mail()

Funkcja języka PHP, która służy do wysyłania e-maili. Przyjmuje jako argumenty temat, treść i docelowy adres listu. Opcjonalnie można też podać adres nadawcy.

Zmienna

Kontener na pojedyncze dane. W PHP nazwy zmiennych muszą rozpoczynać się od znaku dolara, na przykład \$nazwa_zmiennej.

\$_POST

Zmienna specjalna, która przechowuje dane z formularza.

echo

Polecenie języka PHP, które wysyła tekst do okna przeglądarki. Jego składnia to:

```
echo 'Witaj, świecie!';
```

Tablica

Struktura danych, która przechowuje zbiór wartości. Dostęp do każdej z nich można uzyskać za pomocą indeksu.

Sekwencja ucieczki

Reprezentuje w kodzie PHP znaki trudne do wpisania lub wywołujące konflikt z innym kodem. Jest to na przykład sekwencja nowego wiersza — \n.

Kod po stronie klienta

Jest interpretowany w całości przez przeglądarkę po stronie klienta.

Kod po stronie serwera

Jest przetwarzany przez serwer WWW, a nie maszynę kliencką.